
How to
Connect

Comment procéder à la connexion | 接続方法 | 連接方式

- EcoFlow AC Generator Charging Adapter
  Adaptateur de charge pour générateur CA EcoFlow
  EcoFlow AC 発電機充電アダプター
  EcoFlow 交流發電機充電插頭


- EcoFlow DELTA Pro Ultra

- Generator
  Générateur
  発電機
  發電機

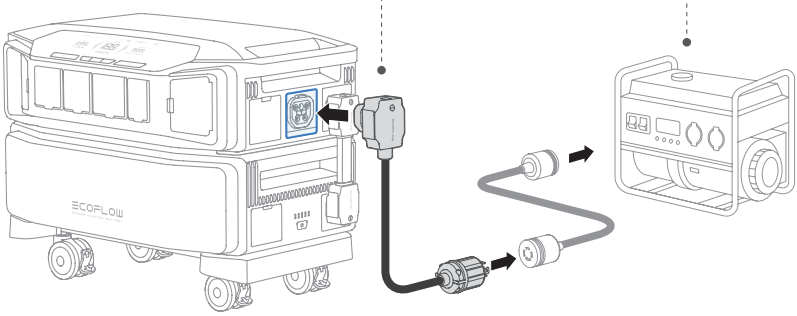




* EcoFlow NEMA L14-30R to L14-30P Generator Cord (Sold separately)
Cordon de générateur EcoFlow NEMA L14-30R vers L14-30P (Vendu séparément)
EcoFlow NEMA L14-30R - L14-30P発電機コード（別売）
EcoFlow NEMA L14-30R 轉 L14-30P 發電機線（另外販售）



Lock
Verrouiller
ロック
鎖定



Unlock
Déverrouiller
解錠
解鎖

To avoid accidental unplugging, please lock the adapter.
Pour éviter un débranchement accidentel, veuillez verrouiller l'adaptateur.
誤ってプラグが抜けないように、アダプターをロックしてください。
為避免意外拔除，請鎖定轉接頭鎖孔。

Specifications Spécifications | 仕様 | 規格

Model	EFYJ751-GC
Length	Approx. 49 cm/20 in
AC input/output	240V~, 60Hz, 30A max
Max input/output	7,200 W max
Operating temperature	-20°C-45°C (-4°F-113°F)

Modèle	EFYJ751-GC
Longueur	Env. 49 cm
Entrée/sortie CA	240V~, 60 Hz, 30 A max
Entrée/sortie max.	7 200 W max
Température de fonctionnement	de –20°C à 45°C

モデル	EFYJ751-GC-JP
長さ	約 49 cm
AC 入力/出力	200V~, 50Hz/60Hz, 30A max
最大入力/出力	最大 6,000 W max
動作温度	-20°C-45°C

機型	EFYJ751-GC
長度	大約 49公釐
交流輸入/輸出	240V~, 60Hz, 最大30A
最大輸入/輸出	最大7,200 W
操作溫度	–20°C-45°C